


Eco Comfort

Nástěnné jednotky

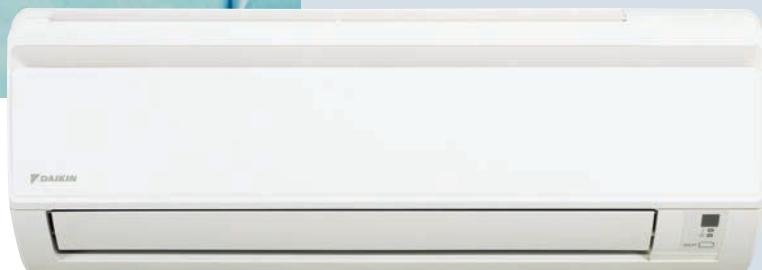

Vnitřní jednotka FTYN-GX

Stylové a elegantní

Nástěnné jednotky jsou ideální a velmi populární pro menší místnosti. Klimatizace Daikin představuje moderní, ekonomické a efektivní řešení v přechodných obdobích - v obývacím pokoji, kuchyni nebo ložnici, ve dne i v noci, po celý rok.

- Infračervené dálkové ovládání
- Automatické přepínání chlazení - vytápění
- Vzduchový filtr pro čištění vzduchu
- Vzduchový protiplísňový filtr
- Automatické přepínání otáček ventilátoru
- 5-otáčkový ventilátor (3-otáčkový pro GX sérii)
- Vertikální automatický pohyb lamely
- Režim se zvýšeným výkonem
- Časovač pro 24 hodin
- Celkově velmi tichý provoz
- Režim pro noční provoz
- Samočinná diagnostika
- Automatické restartování
- Program odvlhčování
- Teplý start (prevence vzniku průvanu)
- Matná povrchová úprava vnitřní jednotky
- Provozní rozsah chlazení od +10 °C (série GX), -10 °C (série E)
- Provozní rozsah vytápění od -10 °C (-15 °C série E)
- Antikoroziční úprava lamel venkovního výměníku tepla
- Navrženo pro chladivo R410A

Nástěnná jednotka FTYN

s tepelným čerpadlem

Vnitřní jednotka s kabelovým ovladačem		FTYN 25 GX*	FTYN 35 GX*	FTYN 50 F	FTYN 60 F	
 FTYN 25, 35 GX FTYN 50, 60 F	Vnitřní jednotka	FTYN 25 GX	FTYN 35 GX	FTYN 50 F	FTYN 60 F	
	Dálkové ovládání	včetně	včetně	včetně	včetně	
	Chladicí výkon	min./nominal/max. kW	2.5	3.21	5.0	6.0
	Topný výkon	min./nominal/max. kW	2.78	3.58	5.8	7.0
	Barva		bílá	bílá	bílá	bílá
	Počet stupňů otáček ventilátoru			3	3	5 5
	Průtok vzduchu	max. při chlazení m³/h	510	540	882	972
	Hladina akustického tlaku při nízkých otáčkách	dB(A)	27	29	34	36
	Rozměry	výška	mm	288	288	290
		šířka	mm	800	800	1050
hloubka		mm	204	204	238	
Hmotnost	kg	•	•	12	12	
Připojení potrubí	kapalné chladivo	mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	
	páry chladiva	mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7	
Kompatibilní s multi splity		-	-	-	-	

Venkovní jednotka		RYN 25 GX*	RYN 35 GX*	RYN 50 E	RYN 60 E	
 RYN 25, 35 GX RYN 50, 60 E	Chladivo	R410A	R410A	R410A	R410A	
	Hladina akustického tlaku	chlazení	dB(A)	48	47	49
		vytápění	dB(A)	49	48	49
	Rozměry	výška	mm	550	735	735
		šířka	mm	765	825	825
		hloubka	mm	285	300	300
	Hmotnost	kg	•	•	48	48
	Max. délka potrubí	m	15	15	30	30
	Max výškový rozdíl	m	10	10	20	20
	Provozní rozsah	chlazení	°CST	+10 až +46	+10 až +46	-10 až +46
vytápění		°CMT	-10 až +24	-10 až +24	-15 až +18	

Systém					
Příkon (jmenovitý)	chlazení	kW	0.78	1.0	1.55
	vytápění	kW	0.77	0.99	1.6
EER ¹	chlazení		3.21	3.21	3.23
	vytápění		3.61	3.61	3.43
Roční spotřeba energie ²		kWh	390	500	775

¹ Energy Efficiency Ratio: chladicí faktor / Coefficient Of Performance: topný faktor

² Energetická třída: stupnice od A (nejúčinnější) do G (méně účinné)

* Předběžné údaje

• V době tisku nebyla data k dispozici

Vnitřní jednotka FTYN 25, 35 GX



Vnější jednotka RYN 25, 35 GX



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

R-410A

In all of us,
a green heart



Výrobky DAIKIN dodává: