



PENN - presostaty řady P77-P78

Pressostaty PENN řady P77-P78 mají kryt z hliníkové slitiny těsněný pryžovým těsněním. Jako jediný presostat na trhu jsou odolné proti stříkající vodě. Spínací kontakty jsou posříbřené. Kombinované presostaty mají oddělený spínací mechanismus pro vysoký a nízký tlak,


Elektrické krytí: IP 54

Kontakty: P77 16(10),400V,50Hz, 12W,230Vss
P78 AC 16(10),400V,50Hz, 12W,230Vss
AB 8A,400V,50Hz
AD 8A,400V,50Hz

Rozsah okolních teplot -50°C ÷ +50°C

Maximální přetlak: VK 33 bar, NK 22bar

Připojení: šroubení 7/16" UNF-20, letovací ø 6mm

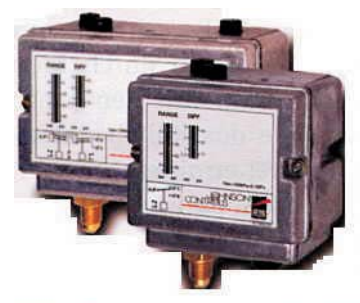

Tabulka technických údajů:

Typ	Schiessl	Nízkotlaký bar		Vysokotlaký bar		Reset	Připojení
		rozsah	difer.	rozsah	difer.		
Vysokotlaký VK							
P77AAA-9350	284.2202			3-30	3,5-12	auto	šroub.
P77AAA-9850	284.2272			3-30	3,5-12	auto	let.
Nízkotlaký NK							
P77AAA-9300	284.2201	-0,5÷7	0,5÷3	3-30	3,5-12	auto	šroub
P77AAA-9800	284.2271	-0,5÷7	0,5÷3			auto	let.
Kombinovaný NK/VK							
P78LCA-9300	284.2220	-0,5÷7	0,5÷3	3-30	3 pevná	auto	šroub
Kombinovaný NK/VK kontrolní							
P78LCW-9300	284.2216	-0,5÷7	0,5÷3	3-30	3 pevná	auto	šroub
P78LCW-9800	284.2223	-0,5÷7	0,5÷3	3-30	3 pevná	auto	let.

Poznámka: Na přání jsou dodávány pozlacené kontakty. Pro bližší informace se obraťte na nejbližší pobočku Schiessl, s.r.o. Presostaty PENN jsou také dodávány s připojením vnitřním šroubením. Toto vnitřní šroubení má závit 1/4" - 18NPT. Montážní konzole pro presostaty P77-P78 má objednací číslo Schiessl 284.2267.