

Prodigy - univerzální termostaty

Univerzální termostaty Prodigy typové řady 2000 jsou určeny pro montáž na stěnu nebo na pevnou podložku. Jedná se o širokorozsahové termostaty s poměrně velmi malou diferencí. Povrchová úprava čidla niklováním.

Termostat TR711 je určen k zabudování do přístrojů.

Elektrické krytí IP00


Délka kapiláry 1500mm

Kontakty: 16(4)A, 230V, 50Hz, přepínací

Termostaty A2000 a F 2000 - elektrické krytí IP41

Kontakty: 16(4)A, 230V, 50Hz, přepínací

PRODIGY

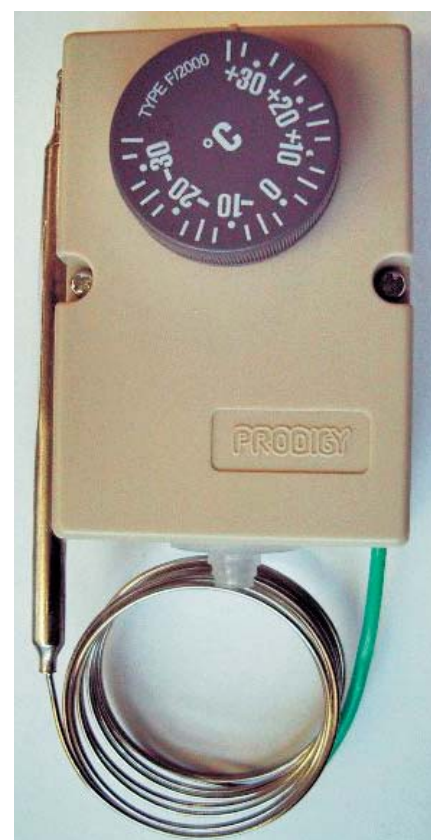

Tabulka technických údajů:

Typ	Schiessl	Rozsah °C	Diference K	Kapilára m
A 2000	282.7601	-35 až +35	2,0 pevná	---
F 2000	282.7602	-35 až +35	2,0 pevná	1,50
TR 711	282.7603	-35 až +35	2,0 pevná	1,50

