


Výměnné dehydrační vložky pro dehydrátory Alco - Carly - Castel - Danfoss - esk - Parker KMP

Výměnné dehydrační vložky různých výrobců mají stejné rozměry a jsou v podstatě záměnné. Do plášťů různých výrobců lze tedy vkládat filtrační vložky jiných výrobců.

Rozměry dehydračních vložek různých výrobců:

| Firma | Označení | A [mm] | B [mm] |
|---|-----------------|--------|--------|
| Malá vložka- dehydrační plášť velikosti 48 | | | |
| Alco | H48 | 140 | 95 |
| Carly | CCY48 | 139,5 | 94,5 |
| Castel | 4490/A - 4490/B | 140 | 96 |
| Danfoss | 48DN, 48DA | 139 | 95 |
| esk-Schultze | K48, K48D | 140 | 95 |
| Parker-KMP | VS48 | 140 | 95 |
| Velká vložka- dehydrační plášť velikosti 100 | | | |
| Alco | H100 | 165 | 125 |
| Carly | CCY100 | 164 | 124 |
| Castel | 4491A | 165 | 122 |
| Parker-KMP | VS100 | 170 | 120 |

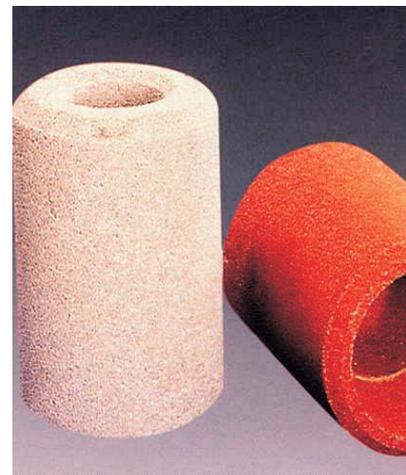

Parker-KMP - výměnné vložky K-linie velikost 48

| Typ vložky | Schiessl | Popis |
|------------|----------|--------------------------------------|
| VS48S | 251.2874 | Sání, kapalina, burn out |
| VS48H | 251.2878 | Kapalina, vysoké pohlčení vlhkosti |
| VS48F | 251.2877 | Filcová vložka pro sací stranu |
| VS48C | 251.2876 | Blok s aktivním uhlíkem pro mastnoty |
| VS48XH | 250.2882 | Kapalina, molekulové síto |



Vložka VS48XH

Nově vyvinutá univerzální dehydrační vložka do kapalinového potrubí. Použitelná pro freonová chladiva, CO₂, čpavek (NH₃), propan, isobutan a další. Je možné jí použít pro minerální i POE olej. Je vyrobena z čistého, 100% molekulového síta a neobsahuje žádný aluminiumoxid.